


Cilinderschroeven met binnenzeskant en sleutelgeleiding lage kop 8.8

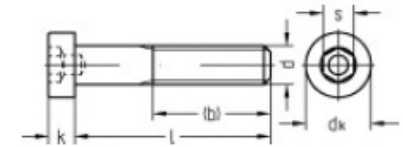

DIN 6912

d	M 5	M 6	M 8	M 10
b=l<125 mm	16	18	22	26
b=l 125-200 mm	-	-	-	32
b=l>200 mm	-	-	-	-
dk	8,5	10	13	16
k	3,5	4	5	6,5
s	4	5	6	8

cilinderschroef DIN 6912		
Doormeter	Bit / van haakse sleutel SW	Bestell-Nr. Bits SW
5	SW 4	55.13.264
6	SW 5	55.13.265
8	SW 6	55.13.266
10	SW 8	sets van haakse sleutels